



T 15/1 HEPA

Met de stofzuiger T 15/1 moderniseren we ons bestaande gamma van professionele stofzuigers en heroveren we onze plaats in dit belangrijke marktsegment met een topmodel.



62 dB(A)

1 HEPA-hygiënefilter (EN 1882:1998)

- Het apparaat is standaard uitgerust met een HEPA-filter (EN 1822:1998) voor hygiënisch schone, deeltjesvrije afvoerlucht in hotels, ziekenhuizen, kleuterscholen en veel andere omgevingen.

2 Highflex-kabel

- De gele Highflex-kabel is extreem scheurvast, flexibel en verdraai-bestendig.

3 Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- De complete integratie van het toebehoren aan de achterkant maakt een snelle toegang voor de gebruiker in iedere reinigingssituatie mogelijk.



T 15/1 HEPA

- HEPA-hygiënefilter (EN 1882:1998)
- Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

Technische gegevens

Bestelnr.		1.355-235.0
EAN Code		4039784723603
Luchtverplaatsing	l/s	53
Vacuüm	mbar / kPa	240 / 24
Tankinhoud	l	15
Max. vermogen	W	800
Standaard nominale diameter		35
Kabellengte	m	15
Geluidsniveau	dB/A	62
Geluidsvermogensniveau	dB/A	76
Gewicht	kg	7,1
Afmetingen (l x b x h)	mm	434 x 316 x 400

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5
Telescopische zuigbuis		Standaard
Filterzak		Vlies
Verwisselbare vloerzuigmond	mm	285
Materiaal reservoir		Kunststof
Vloerzuigmond		■
Plintenzuigmond		■
Radiatorborstel		■
Bekledingszuigmond		■
HEPA-hygiënefilter (EN 1882:1998)		■
Permanente filterkorf nylon		■
■ Bij de levering inbegrepen		

T 15/1 HEPA 1.355-235.0


KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Afvoerluchtfilter									
Filter voor motorbescherming	1	6.414-611.0	5 stuk(s)					Filter voor motorbescherming, verwisselbaar filtervlies, te vervangen bij sterke verontreiniging.	■
Standaard afvoerluchtfilter	2	6.414-802.0	3 stuk(s)					Uitblaasluchtfilterschuim	□
Hoofdfilterkorven									
Permanente hoofdfilterkorf	3	5.731-640.0	1 stuk(s)					Hoofdfiltermand voor T 15/1, T 12/1 en T 17/1, kan met of zonder filterzak als hoofdfilter worden gebruikt. Nylon-kunststof frame, wasbaar tot 40 °C.	■
Permanent-hoofdfilterkorf	4	4.731-011.0	1 stuk(s)					Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	□
HEPA, stofklasse-H-filters									
	5	6.414-080.0	1 stuk(s)						■
Vliesfilterzakken (3-laags)									
Vliesfilterzakken	6	6.907-017.0	10 stuk(s)					Extreem scheurbestendige 3-laags filterzakken, stofklasse M. De capaciteit van vliesfilterzakken is 2 tot 3 maal groter dan die van conventionele papieren filterzakken. Standaard voor T 15/1 en T 17/1.	■
Vliesfiltertüten, Großverbraucherreinheit	7	6.907-018.0	200 stuk(s)					Scheurbestendig, 3-laags, stofklasse M, grootverpakking.	□
Bocht, kunststof									
Krümmer Adv, antistatisch, mit Falschlufschieber	8	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35					■
Plintenzuigmond									
Fugendüse	9	2.889-130.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm				■
Combi-zuigmonden, droog									
Kombidüse	10	2.889-129.0	1 stuk(s)	DN 35		295 mm			■
Combi-zuigmond voor parket	11	2.889-196.0	1 stuk(s)	DN 35		360 mm			□
	12	2.889-197.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm			□
Zuigbuizen, metaal									
Teleskopsaugrohr	13	2.862-008.0	1 stuk(s)	DN 35	1 m				■
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Saugschlauch	14	2.889-133.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				■
Papieren filterzakken (2-laags)									
Papieren filterzakken, grootverbruikersverpakking	15	6.907-016.0	200 stuk(s)					Grootverpakking van 200 st., BIA-C, goedgekeurd voor stofklasse M	□
Papieren filterzakken	16	6.907-019.0	10 stuk(s)					10 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M), geschikt voor industriële stofzuigers voor droge bestanddelen (bv. T 15/1 en T 17/1).	□
Stoffilterzak									
Stoffilterbeutel	17	6.904-316.0	1 stuk(s)					Katoen, wasbaar (40°C)	□
Elektroborstel									
Bürstenkopf ESB 34	18	2.642-442.0	1 stuk(s)	DN 32		340 mm		ESB 34 met zuigslang met geïntegreerd elektriciteitsnoer en telescoopzuigbuis.	□
Elektroborstel ESB 28	19	2.641-815.0	1 stuk(s)	DN 32		280 mm		Elektrische borstel met zuigslang, stroomkabel en telescoopzuigbuis. Voor verbeterde vuilopname vanaf textiel. Ook geschikt voor flexibele en harde oppervlakken. Voor T 201 en T 12/1.	□
Turbozuigmonden									
Turbo Polsterdüse	20	2.860-113.0	1 stuk(s)	DN 32		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	□
Turbo Bodendüse	21	2.860-114.0	1 stuk(s)	DN 32		270 mm		Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

T 15/1 HEPA 1.355-235.0

KÄRCHER

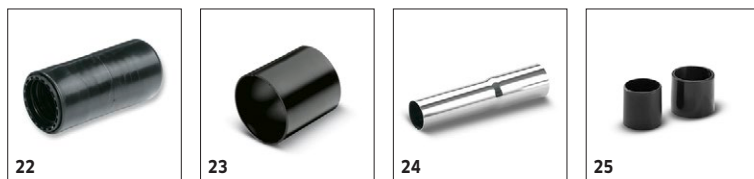

		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Verbindingsstukken									
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	22	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32				Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	☐
Verlengstukken (buis -> zuigmond)									
Uitbreidingsstuk	23	6.902-083.0	1 stuk(s)	DN 32				Van DN 32 naar 35, kunststof	☐
Reductiestuk (buis -> zuigmond)									
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	24	6.902-072.0	1 stuk(s)	DN 35				Van DN 35 naar 32, metaal	☐
Set reductiestukken / verlengstukken									
Set reductie- / verlengstukken	25	2.860-117.0	1 stuk(s)					DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	☐

■ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren